



LASTING EXPRESSIONS

CATALOGUE PRODUITS

1 JANVIER 2025



60Y GARANTIE DE 60 ANS
FAVORISE LA CRÉATIVITÉ
ÉCOLOGIQUES



Notre gamme est un terrain d'expression pour les générations futures

Steni propose pour l'industrie de la façade une large gamme de solutions, combinant de multiples possibilités de dimensions. Avec plus de 50 millions de m² de façades en 55 ans d'activité, nous sommes un fabricant réputé pour proposer des solutions de façade compétitive avec une esthétique durable. C'est la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 60 ans sur nos produits.

Steni travaille en étroite collaboration avec les architectes et les entrepreneurs du bâtiment pour assurer des relations sur le long terme. En combinant l'expérience avec la connaissance, l'innovation et l'enthousiasme - et en fournissant de bons outils BIM, notre objectif est que vous, nos clients, puissiez connaître toute la valeur de STENI au-delà du produit lui-même. Nos clients doivent s'attendre à un service rapide et facile, de bonnes solutions logistiques et un service client solide.

Chez steni, nous croyons que l'esthétique, la qualité et l'environnement sont les clés d'un avenir durable, c'est pourquoi nous travaillons avec des tiers afin de vérifier et délivrer des certificats qui étayent nos revendications. Nous travaillons dur pour minimiser les déchets, réduire les émissions de CO₂ et garantir que les coûts du cycle de vie des bâtiments restent bas.

LES AVANTAGES PRODUIT

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
|  60Y | Garantie fonctionnelle de 60 ans* |  Longévité |
|  Percés et découpés | |  Nettoyage facile |
|  Robustes | |  Conseiller |
|  Résistant au gel et à l'eau | |  Différentes surfaces, brillances et textures |
|  Un arc-en-ciel de couleurs | |  Réduction des déchets sur site |
|  Écologiques | |  Graffiti facile à enlever |
|  Montage facile | | |

SOMMAIRE

6

STENI
COLOUR



22

TERRA BY
STENI



18

STENI
NATURE



19

STENI
NATURE
GLAS




12

STENI
VISION



17

GLOSS
LEVELS

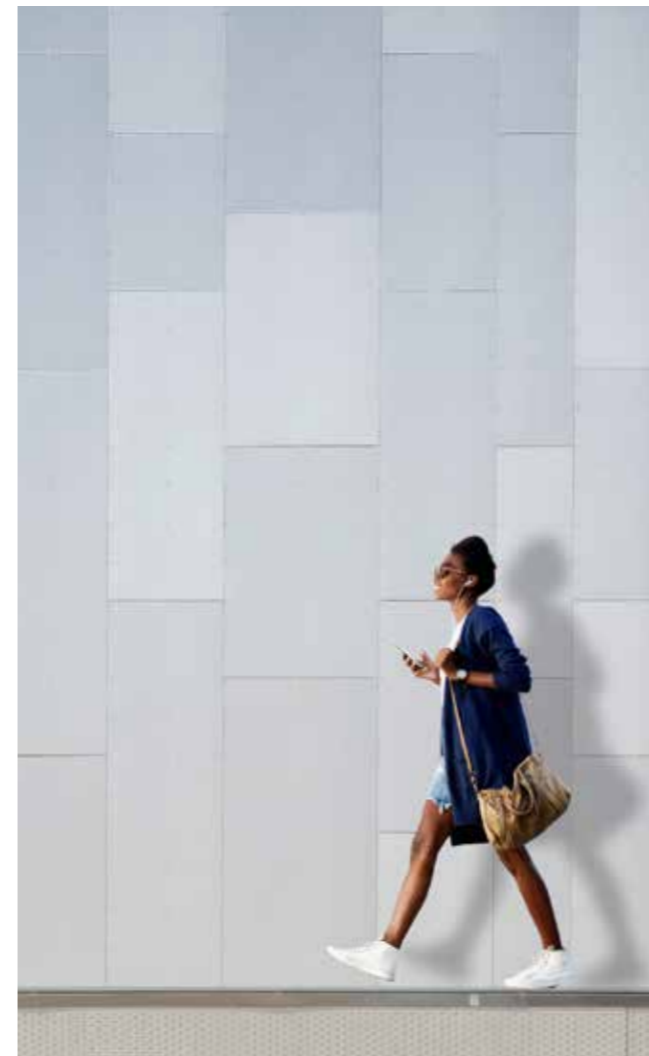

27

FORMAT
ET PERCEMENT




NOS VALEURS	3
STENI COLOUR	6
STENI COLOUR PLANK	7
STENI COLOUR REUSE	10
STENI VISION GLANS	12
STENI NATURE	17
STENI NATURE GLASS	18
STENI PROTEGO	19
TERRA BY STENI	20
ACCESSOIRES D'ORIGINE	22
FORMATS ET PERÇAGE	23
ÉLÉMENTS STENI COLOUR ET VISION DESIGN	26
ÉLÉMENTS STENI NATURE DESIGN	28
OUTILS, ETC	29
STENI DANS LE MONDE	30


STENI COLOUR 60^Y

Une plaque de parement robuste et lisse avec un revêtement acrylique durci par rayonnement électronique et une esthétique épurée et exclusive.

COULEURS STENI COLOUR DISPONIBLES



SN 8001
NCS S 0500-N
En Stock: M-HM-HG



SN 8010
NCS S 0502-Y
En Stock: M-HM



SN 8002
NCS S 1000-N
En Stock: M-HM



SN 8003
NCS S 2000-N
En Stock: M



SN 8020
NCS S 3000-N
En Stock: M



SN 8008
NCS S 8000-N
En Stock: M-HM



SN 8900
NCS S 9000-N
En Stock: M-HM

Niveaux de brillance :

M - Mat
HM - Demi Mat
HG - Brillant

Pour en savoir plus sur les niveaux de brillance, voir page 17.

FIXATIONS STENI STANDARD (inoxydables A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois*	4,8 x 28/33 mm	500
Vis à métaux (autotaraudeuses)	4,8 x 25 mm	500

Nous estimons à 15 vis par m². La formule de calcul est la suivante : nombre de m² x 15 / 500 (un paquet contient 500 vis).

* En stock avec tête non traitée et avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles. Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète).

Steni Colour est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

Steni Colour est une plaque en matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destinée à l'habillage extérieur de tout type de bâtiment. Les plaques sont installées conformément à nos conseil de montage. Steni Colour est proposé en différents formats et couleurs standard, avec trois niveaux de brillance, pour que vous trouviez toujours le parement correspondant à votre projet.

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

Steni Couleur, surface Ignifuge,
classe d'incendie: B-s1, d0

STENI COLOUR

Steni Colour vous permet de choisir parmi 80 couleurs standard et trois niveaux de brillance. couleurs standard et trois niveaux de brillance.

- Choisissez Steni Colour dans le format standard de 1195x2995 mm si vous prévoyez de découper/percer les panneaux de façade sur place.

- Optez pour des longueurs et des largeurs personnalisées, ainsi que pour des panneaux pré-perçés, afin d'économiser de l'argent, d'économiser du temps et des déchets sur le chantier.

Nous proposons toutes les largeurs entre 196 mm et 1195 mm, et toutes les longueurs entre 850 mm et 3495 mm. La dimension maximale est de 3495 mm.


La largeur de production totale de 1195 mm.

Pour un aperçu complet des options de taille, voir le tableau à la page 26.



Intérieur du panneau

Steni Couleur propose des chants de finitions de claires à foncées. Nous offrons la possibilité de peindre les bords à la couleur des panneaux SN 8008 (NCS S 8000-N).

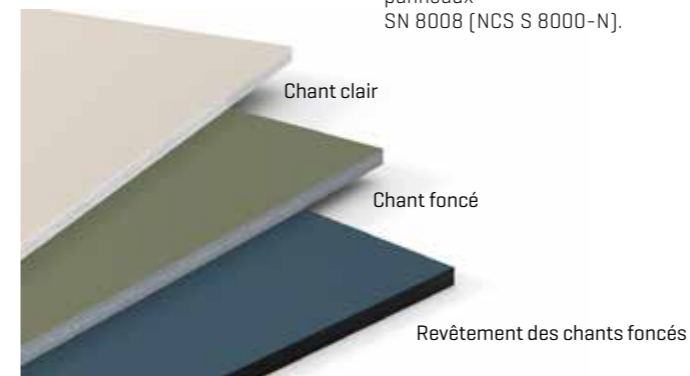

STENI COLOUR PLANK (FS200)

- Quantité minimale : 50 m².
- 80 couleurs standard disponibles.
- Steni Colour Plank est disponible avec un chant de couleur claire ou foncée.through-coloured core.
- Sur demande, Steni Colour Plank peut être commandé avec un revêtement des chants dans la même couleur de la surface ; dans ce cas, la planche est produite avec un chant clair.
- La planche Steni Colour est pré-perçé en usine [adapté aux lattes verticales avec un entraxe de 600 mm].
- Remarque : Comme les planches se chevauchent, vous aurez besoin d'environ 1,15 m² de Steni Colour Plank par m² de surface.
- Format [Hauteur x Largeur] incluant le perçage
 - 196 x 1795 mm
 - 196 x 2395 mm
 - 196 x 2995 mm



LES CODES COULEURS

Un code Steni unique est attribué à toutes les surfaces standard [SN] par exemple SN 8010 (Colour), SN 100 (Nature). En outre, nous indiquons les codes NCS ou RAL pour les produits Steni Colour de manière à trouver plus facilement les correspondances de couleurs avec d'autres produits.

PRÉCISION COLORIMÉTRIQUE

Nous contrôlons les couleurs de Steni Colour à l'aide d'un spectrophotomètre qui mesure les écarts colorimétriques selon la méthode de mesure spécifiée dans la norme CIE15:2004. L'écart admissible dans un même lot est de - ΔE=0,5 L'écart admissible entre deux lots est de - ΔE=3,0

VOUS NE TROUVEZ PAS LA COULEUR SOUHAITÉE ?

Nous effectuons nous-mêmes les mélanges de couleurs pour Steni Colour dans notre usine. Nous pouvons ainsi vous proposer des coloris uniques, dans les systèmes colorimétriques NCS et RAL. Nous avons aujourd'hui à notre actif plus de 2 200 couleurs approuvées. Si vous souhaitez une couleur non standard, n'hésitez pas à nous contacter. La peinture est un produit qui se dégrade, et les couleurs standards et spéciales ne sont donc réalisées que sur commande. Même si la

précision est élevée, des différences de couleur peuvent se produire entre deux mélanges. Prenez cet aspect en compte si votre projet est organisé avec des livraisons fractionnées. Sinon, nous ne pourrions pas assurer une égalité de couleurs entre deux séries.



Découvrez pourquoi STENI est bon pour l'environnement.



Conseils de montage : Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com



Découvrez notre fabuleux univers de surfaces.






COULEUR STANDARD

 SN 8010 NCS S 0502-Y En Stock: M-HM	 SN 9500 NCS S 1002-Y	 SN 9205 NCS S 1502-Y	 SN 9501 NCS S 2002-G50Y	 SN 8671 NCS S 3502-Y
 SN 8011 NCS S 1005-Y20R	 SN 8013 NCS S 1002-G50Y	 SN 9505 NCS 1604-Y22R	 SN 8661 NCS S 3502-G	 SN 9506 NCS S 3010-G90Y
 SN 4072 NCS S 2010-Y10R	 SN 3413 NCS S 1020-Y10R	 SN 9512 NCS S 2020-Y10R	 SN 9513 NCS S 2030-Y10R	 SN 9514 NCS S 2020-Y20R
 SN 9520 NCS S 2005-Y80R	 SN 9521 NCS 1704-Y50R	 SN 9522 NCS S 1505-Y30R	 SN 4012 NCS S 2010-Y30R	 SN 4500 NCS S 2020-Y40R
 SN 9527 NCS S 2503-Y80R	 SN 9528 NCS 2509-Y77R	 SN 9507 NCS S 3010-Y70R	 SN 9529 NCS 3208-Y77R	 SN 9530 NCS S 4010-Y70R
 SN 9536 NCS S 2005-G60Y	 SN 9308 NCS S 2010-G30Y	 SN 9537 NCS S 3010-G50Y	 SN 6362 NCS S 4010-G50Y	 SN 9307 NCS S 5010-G30Y

COULEURS VIVES

 SN 9103* NCS S 7020-R	 SN 9100* NCS S 1580-Y90R	 SN 9101* NCS S 2070-Y60R	 SN 9102* NCS 0876-Y44R	 SN 9519* NCS S 3040-Y20R
---	---	---	--	---





NUANCES DE GRIS

 SN 8001 NCS S 0500-N En Stock: M-HM-HG	 SN 8002 NCS S 1000-N En Stock: M-HM	 SN 8003 NCS S 2000-N En Stock: M	 SN 8020 NCS S 3000-N En Stock: M	 SN 8004 NCS S 4000-N
---	---	--	---	---


COULEUR STANDARD

 SN 8672 NCS S 4502-Y	 SN 8673 NCS S 5502-Y	 SN 9502 NCS S 7502-Y	 SN 9503 NCS S 7502-B	 SN 9504 NCS S 8005-R20B
 SN 4353 NCS S 3010-Y50R	 SN 9508 NCS S 4005-Y20R	 SN 9509 NCS S 4005-G80Y	 SN 9510 NCS S 4010-Y10R	 SN 9511 NCS S 4005-Y50R
 SN 9515 NCS S 3020-Y20R	 SN 9516 NCS S 4020-Y20R	 SN 9517 NCS S 2030-Y20R	 SN 9518 NCS S 3030-Y30R	 SN 9523 NCS S 4020-Y40R
 SN 4357 NCS S 3030-Y50R	 SN 9524 NCS 3917-Y66R	 SN 9525 NCS S 4030-Y60R	 SN 9526 NCS S 5020-Y50R	 SN 9532 NCS 5010-Y82R
 SN 9531 NCS S 4020-Y80R	 SN 9533 NCS S 5020-Y80R	 SN 9534 NCS S 5030-Y80R	 SN 2008 NCS S 4550-Y80R	 SN 9535 NCS S 6020-Y80R
 SN 9538 NCS 5317-G40Y	 SN 9539 NCS S 2703-B02G	 SN 9540 NCS 3605-R99B	 SN 7020 NCS S 5010-R90B	 SN 9541 NCS 5217-R95B

COULEURS VIVES

 SN 9200* NCS S 1070-Y10R	 SN 9302* NCS S 0565-G50Y	 SN 9300* NCS S 1070-G30Y	 SN 9304* NCS S 5040-B30G	 SN 9303* NCS S 6530-B30G
---	---	---	---	---

NUANCES DE GRIS

 SN 8005 NCS S 5000-N	 SN 8006 NCS S 6000-N	 SN 8007 NCS S 7000-N	 SN 8008 NCS S 8000-N En Stock: M-HM	 SN 8900 NCS S 9000-N En Stock: M-HM
---	---	---	---	---

○ Les échantillons indiqués par un point blanc ont par défaut une couleur de chant claire

● Les échantillons indiqués par un point foncé ont par défaut une couleur de chant foncée.

*Les couleurs vives ne peuvent pas être fournies en mat brillant [M] : uniquement en semi-mat [HM] et brillant [HG].

Les couleurs dont le chant est foncé peuvent également être livrées avec un chant clair sur demande.

Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. Veuillez demander un échantillon de produit.

STENI COLOUR REUSE

Le système de façade conçu pour être réutilisé



60^Y

La réutilisation des matériaux de construction est la réponse actuelle et future à plusieurs défis environnementaux mondiaux. Steni Colour Reuse est un système de façade conçu pour être utilisé à plusieurs reprises.

Nos panneaux de façade sont respectueux de l'environnement et ont une durée de vie supérieure à 100 ans, ce qui en fait un bon choix pour l'environnement et la durabilité. Nous sommes allés encore plus loin en lançant Steni Colour Reuse, un ensemble de panneaux de façade standardisés qui systématisent la réutilisation. Il s'agit de panneaux de façade qui peuvent être réutilisés directement, une fois qu'ils ont été démontés de la façade d'un bâtiment.

Steni Colour Reuse est accompagné d'une garantie fonctionnelle de 60 ans.

STENI COLOUR REUSE FORMATS DE PRODUCTION STANDARD(MM)


Minimum 10 m2 par division

Découpe standard des plaques*	Longueur de production standard
395 + 395 + 395	1195 , 1595 , 2395
595 + 595	1195 , 1795 , 2395
795 + 395	1195 , 1595 , 2395
1195**	1195 , 1795 , 2395

* Tous les panneaux découpés à partir d'un panneau de largeur entière doivent être de la même longueur.

**Aucune quantité minimale pour la largeur de 1195 mm.

PROPRIÉTÉS DE STENI COLOR REUSE

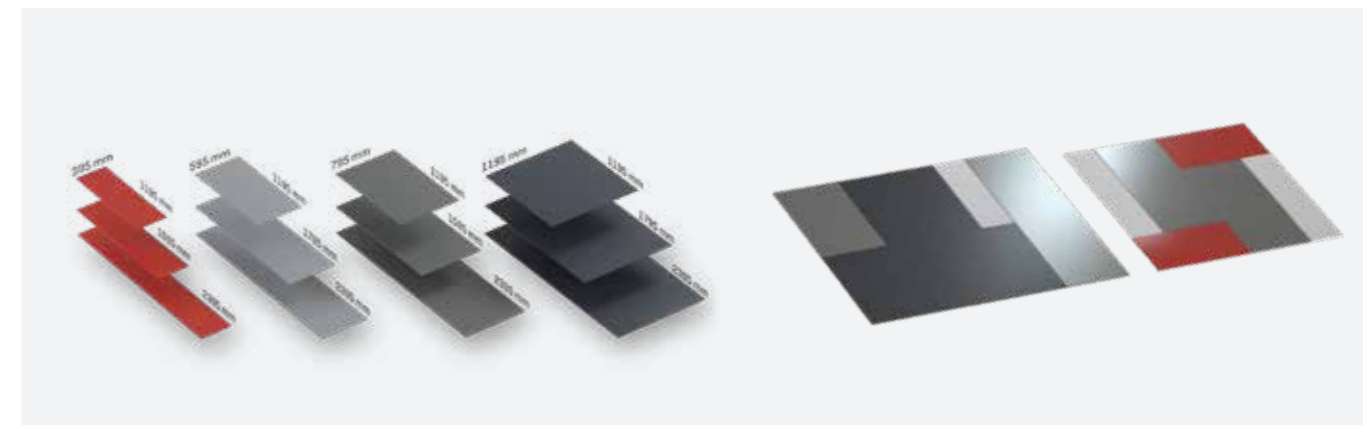

DES OPPORTUNITÉS DURABLES

Un panneau de façade Steni peut être réutilisé tel quel, en adaptant le calepinage de la nouvelle façade au schéma de perçage du panneau de façade usagé (standard c/c 400 mm ou c/c 600 mm).

DE LA PLACE POUR LA FLEXIBILITÉ ET LA CRÉATIVITÉ

Steni Colour Reuse se décline en 12 tailles de panneaux différents correspondant à l'esprit des Lego[®]. La sélection des couleurs est la même que pour Steni Colour, c'est-à-dire 80 couleurs standard, dont 70 peuvent être fournies en trois niveaux de brillance ; M, HM et HG, et 10 peuvent être fournies en deux niveaux de brillance ; HM et HG.

FACILE À MONTER ET À DÉMONTER

Les panneaux de façade Steni sont robustes et résistants aux chocs. Ils peuvent être facilement assemblés, démontés, et réassemblés - plusieurs fois - sans être cassés au cours du processus.

MOTIF VELCRO STANDARDISÉ

Steni Colour Reuse est disponible en 6 formats pré-perçés avec des schémas de perçage standard adaptés au format 400 mm et 6 formats pré-perçés avec des schémas de perçage standard adaptés au c/c 600 mm. Les formats et les schémas de perçage sont adaptés à un montage horizontal et vertical.

DE L'ÉCONOMIE LINÉAIRE À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chez Steni, nous reconnaissons l'importance de contribuer à une économie circulaire durable. L'une de nos principales caractéristiques est la durabilité et nous voulons envoyer le moins de matériaux possible hors du cycle. C'est pourquoi, après avoir atteint la fin d'un cycle, notre objectif est que 100% de Steni Colour Reuse soit réutilisé dans de nouveaux projets ou rénovations.



Réservez une réunion de projet (suivez le QR code).

STENI VISION 60^y


Une plaque de parement robuste et lisse imprimée, avec un revêtement acrylique durci par rayonnement électronique pour une esthétique unique et créative. Steni Vision est un panneau composite en pierre renforcée de fibre de verre, destiné à l'habillage extérieur de tous types de bâtiments. Les panneaux sont montés conformément à nos instructions de pose.

IMPRESSION STANDARD STENI VISION

STENI VISION - WOOD - ACACIA




STENI VISION - WOOD - OAK

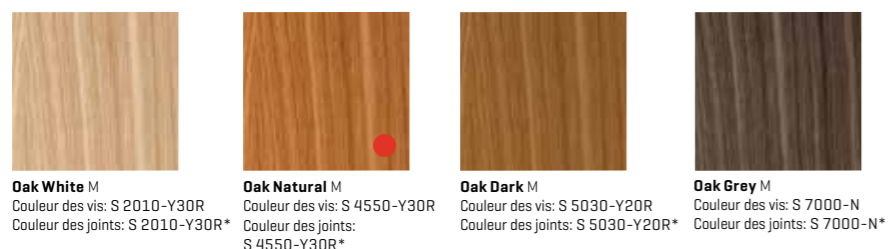

STENI VISION - WOOD - PINE



STENI VISION - WOOD - POPLAR

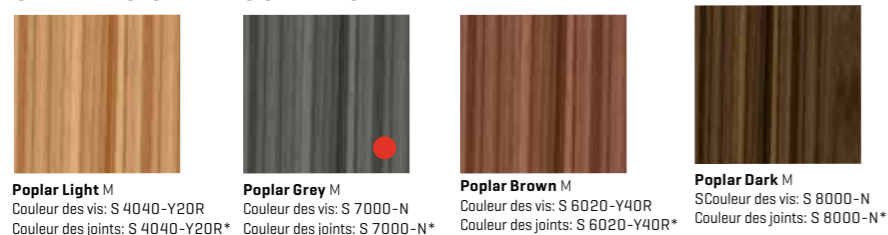

STENI VISION

Steni Vision Standard est disponible en 64 Motifs différents. Chaque motif est assorti d'un niveau de brillance prédéfini, avec deux niveaux de brillance supplémentaires disponibles sur demande.

De plus, nous pouvons ajuster les nuances de couleurs sur nos designs standard. Pour minimiser la répétition des motifs sur la façade, nous avons développé plusieurs fichiers au format complet pour chaque motif.

Nous proposons toutes les largeurs comprises entre 196 mm et 1213 mm, et toutes les longueurs comprises entre 850 mm et 3190 mm. La largeur de production est de 1195 mm est toujours facturée. La taille maximale des panneaux est de 1213 x 3190 mm.

Les panneaux sont livrés avec des chants de couleur claire, des chants foncés sont disponibles moyennant un supplément de prix.

Les couleurs des vis et des joints sont spécifiées dans les codes de couleur NCS S [deuxième édition], abrégé en « S » suivi de la couleur. Pour un aperçu complet des formats disponibles, consultez les tableaux à partir de la page 27.

● Les échantillons indiqués par un point rouge sont disponibles à la fois en 17x24 cm et en 10x15 cm. Tous les autres échantillons sont disponibles uniquement en 10x15.

*La couleur des joints représente la couleur du joint-colle pour les éléments en L et en U.

IMPRESSION STANDARD STENI VISION



STENI VISION - METAL - ALUMINIUM




STENI VISION - METAL - COPPER



STENI VISION - METAL - CORTEN



STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL

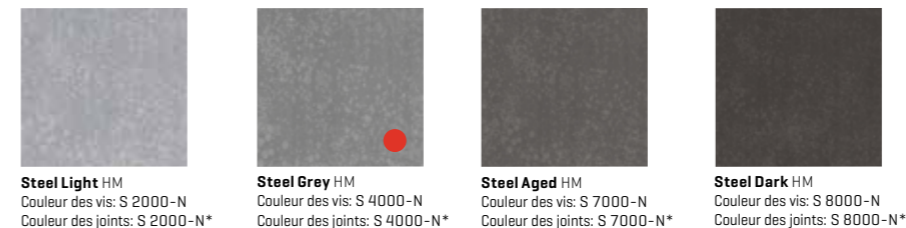

LES ÉLÉMENTS STENI VISION

Tous les décors Steni Vision standard sont également disponibles en éléments en L et en U. Voir page 28 pour de plus amples détails.

ÉCHANTILLONS

Tous les décors sont conçus avec plusieurs nuances de couleurs, qui leur donneront un aspect changeant en fonction de la lumière. Vous devez donc évaluer la couleur à l'extérieur, à la lumière du jour, avec un échantillon



Conseils de montage :
Scannez le code QR ou
rendez-vous sur steni.com

IMPRESSION STANDARD STENI VISION

STENI VISION - STONE - TRAVERTINE



Travertine Dark M
Couleur des vis: S 7000-N
Couleur des joints: S 7000-N*



Travertine Beige M
Couleur des vis: S 3010-Y30R
Couleur des joints: S 3010-Y30R*



Travertine Light M
Couleur des vis: S 3010-Y30R
Couleur des joints: S 3010-Y30R*



Travertine Natural M
Couleur des vis: S 3010-Y30R
Couleur des joints: S 3010-Y30R*

STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



Marble White M
Couleur des vis: S 2000-N
Couleur des joints: S 2000-N*



Marble Grey M
Couleur des vis: S 4000-N
Couleur des joints: S 4005-G50Y*



Marble Beige M
Couleur des vis: S 3010-Y30R
Couleur des joints: S 3010-Y30R*



Marble Dark M
Couleur des vis: S 6010-Y10R
Couleur des joints: S 6010-Y10R*


STENI VISION - STONE - GRANITE




Granite Dark HM
Couleur des vis: S 6010-Y10R
Couleur des joints: S 6010-Y10R*



Granite Beige HM
Couleur des vis: S 3010-Y30R
Couleur des joints: S 3010-Y30R*



Granite Mix HM
Couleur des vis: S 8000-N
Couleur des joints: S 8000-N*



Granite Light HM
Couleur des vis: S 2000-N
Couleur des joints: S 2000-N*

STENI VISION - STONE - CONCRETE



Concrete Light M
Couleur des vis: S 2000-N
Couleur des joints: S 2000-N*



Concrete Grey M
Couleur des vis: S 4000-N
Couleur des joints: S 4000-N*



Concrete Brown M
Couleur des vis: S 6010-Y10R
Couleur des joints: S 6010-Y10R*



Concrete Green M
Couleur des vis: S 6020-G70Y
Couleur des joints: S 6020-G70Y*

IMPRESSION STANDARD STENI VISION

STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



Curled Light M
Couleur des vis: S 2005-B20G
Couleur des joints: S 2005-B20G*



Curled Grey M
Couleur des vis: S 2010-Y10R
Couleur des joints: S 2010-Y10R*




Curled Dark M
Couleur des vis: S 7000-N
Couleur des joints: S 7000-N*



Curled Brown M
Couleur des vis: S 4550-Y30R
Couleur des joints: S 4550-Y30R*

STENI VISION - VARIETY - LAYERS




Layers Green M
Couleur des vis: S 8000-N
Couleur des joints: S 8000-N*



Layers Blue M
Couleur des vis: S 7000-N
Couleur des joints: S 7000-N*



Layers Rusty M
Couleur des vis: S 8000-N
Couleur des joints: S 8000-N*




Layers Purple M
Couleur des vis: S 7000-N
Couleur des joints: S 7000-N*


STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



Sparkle Dark HM
Couleur des vis: S 6000-N
Couleur des joints: S 6000-N*



Sparkle Blue HM
Couleur des vis: S 5010-R50B
Couleur des joints: S 5010-R50B*



Sparkle Grey HM
Couleur des vis: S 6000-N
Couleur des joints: S 6000-N*



Sparkle Beige HM
Couleur des vis: S 6020-Y40R
Couleur des joints: S 6020-Y40R*


STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



Zebrano Grey HM
Couleur des vis: S 8000-N
Couleur des joints: S 8000-N*



Zebrano Brown HM
Couleur des vis: S 4550-Y30R
Couleur des joints: S 4550-Y30R*



Zebrano Natural HM
Couleur des vis: S 4550-Y30R
Couleur des joints: S 4550-Y30R*



Zebrano Green HM
Couleur des vis: S 5010-G30Y
Couleur des joints: S 5010-G30Y*

Steni Vision est facile à entretenir, offre un gaspillage minimal et est rapide à installer. Les panneaux sont respectueux de l'environnement et leur durée de vie garantie est de 60 ans. Ils présentent également le coût global le plus bas de leur catégorie. Nous avons la possibilité de changer les couleurs sur tous les motifs Vision standard, moyennant un coût supplémentaire.

De nouvelles et meilleures vis ! Maintenant avec une accroche encore meilleure !

FIXATIONS STENI STANDARD [inoxydables A4]

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois***	4,8 × 28/33 mm	500
Vis à métaux [autotaraudeuses]	4,8 × 25 mm	500

* En stock, tête non peinte
Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète)



Plongez profondément dans notre océan de surfaces. Utilisez le code QR ou consultez steni.com

La technique d'impression numérique que nous utilisons pour STENI Vision vous permet de traduire votre esthétique propre sur votre façade.

Nous nous assurons les services de concepteurs graphiques de talent qui pourront vous aider à concrétiser vos idées. Nos partenaires peuvent vous assister, du concept de départ aux fichiers finaux d'impression. La conception graphique et l'impression sont normalement en quadrichromie. L'éventail des couleurs est plus restreint qu'avec les techniques NCS ou RAL, par exemple, et

le rendu exact de certaines couleurs peut être difficile à obtenir avec Steni Vision. Sur notre page Internet, vous pouvez en apprendre davantage sur la préparation et la réalisation de votre projet Vision. N'hésitez pas à faire appel à nos experts pour obtenir un résultat qui correspondra à vos attentes!

TOUT EST POSSIBLE AVEC STENI VISION



INTÉGRATION OU EXTRAVAGANCE

Intégrez le bâtiment dans l'environnement ou différenciez-le.




INFORMATION CLARTÉ DU MESSAGE

Des informations claires pour aider les personnes à prendre une décision, les informer: qui, quoi, où, pourquoi.



IDENTITÉ ÉMOTION

Mettez en avant le bâtiment en lui conférant une personnalité unique.

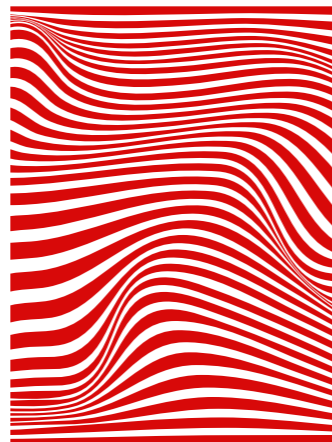

ILLUSION MYSTIFICATION ESTHÉTIQUE

Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. L'illusion d'optique est un moyen efficace d'exprimer une esthétique architecturale.

Steni Vision est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

VOUS RECHERCHEZ UN MOTIF SPÉCIAL ?

Nous pouvons imprimer toutes les images sous réserve que leur qualité réponde à nos critères. Contactez votre distributeur local.

UN MUR = UN MOTIF

Une photo peut être découpée afin de couvrir tout ou partie de la façade.

IMPRESSION NUMÉRIQUE

La surface de Steni Vision est produite par impression numérique. Le concepteur de la façade peut imaginer un habilage unique, de manière simple et moderne.




Trouvez l'inspiration! Téléchargez ici notre brochure sur les façades, ou depuis notre site steni.com

BRILLANCE

Grâce aux différents niveaux de brillance Steni, vous pouvez utiliser la lumière pour élargir la palette de couleurs et laisser la nature apporter chaque jour de nouvelles nuances à votre décor.

STENI COLOUR ET VISION SE DÉCLINENT EN TROIS NIVEAUX DE BRILLANCE

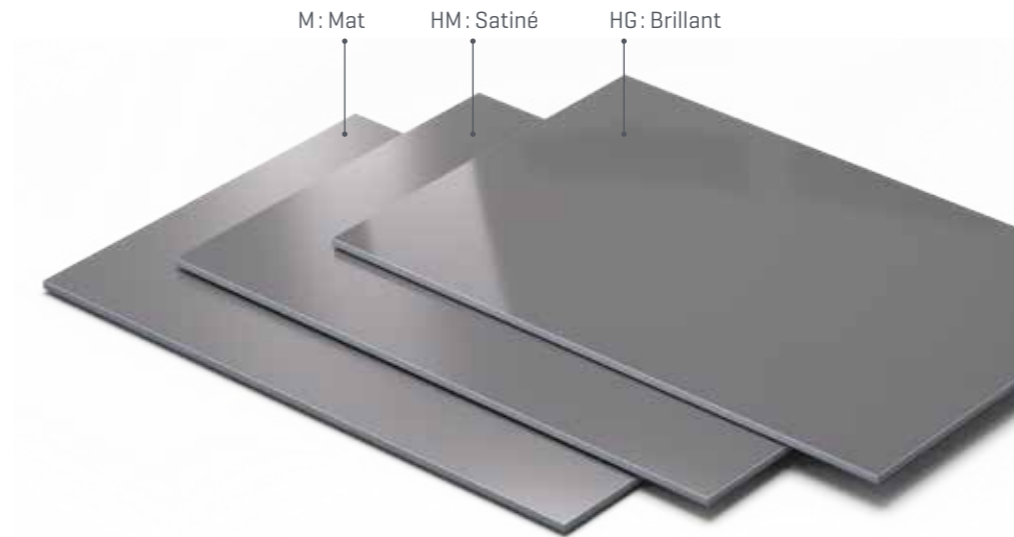

Mat [M] correspond aux niveaux de brillance 1-4
Satiné [HM] correspond aux niveaux de brillance 6-20
Brillant [HG] correspond aux niveaux de brillance 60-75



Gros plan sur la façade du bâtiment Fyrisov en Suède avec 3 brillances différentes SN 8001.




Fyrisov in Sweden Steni colour en trois brillances.

STENI NATURE 60^Y

Un parement de façade résistant et naturel, avec une surface en roche naturelle concassée.

COULEURS STENI NATURE DISPONIBLES



WHISPER WHITE/SN 100
(Blanc)
Couleur des vis - S 1002-G50Y M
En stock: F, M



CARBON/SN 305
(GRIS CARBON)
Couleur des vis - S 8000-N M
En stock: M



URBAN GREY/SN 117
(GRIS PERLE)
Couleur des vis - S 4000-N M
En stock: F, M

Formats Steni Nature disponibles:
1195 x 2995 mm
La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

FIXATIONS STENI STANDARD (inoxydables A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois*	4,8 x 28/33 mm	500
Vis à métaux (autotaraudeuses)	4,8 x 25 mm	500

Nous estimons à 15 vis par m². La formule de calcul est la suivante : nombre de m² x 15 / 500 (un paquet contient 500 vis).
* En stock avec tête non traitée et avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles. Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète).

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

STENI Nature Gros calibre possède la classe de résistance au feu A2-s1, d0.

Steni Nature est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

Steni Nature est un matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destiné à l'habillage extérieur de tout type de bâtiment. Les plaques sont installées conformément à nos conseils de montage.

Steni Nature se décline en surfaces, calibres et formats différents. Les plaques se fondent dans le décor naturel et leur aspect intemporel est une bonne alternative au crépi et aux briques.




Constatez comme il est facile d'effacer les graffitis sur Steni Nature.



Pour en savoir plus sur Nature: Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com



Découvrez nos projets-phares. Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

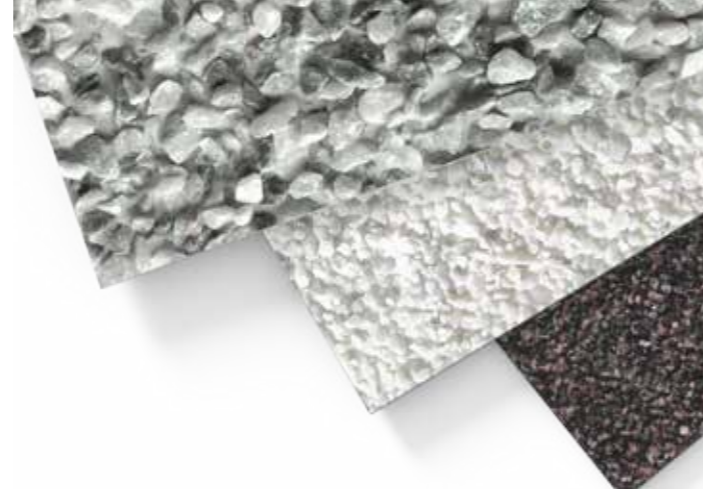

STENI NATURE

Steni Nature, vous offre un choix parmi 14 types de pierres naturelles différents disponibles en quatre calibres différents, ainsi que deux types de verre recyclé.

Les couleurs des vis et des joints sont spécifiées selon les codes de couleur NCS S (deuxième édition), abrégé en « S » suivi du code couleur.

Choisissez le format standard de 1195x2995 mm pour réaliser la découpe/le perçage des panneaux de façade directement sur le chantier.

Optez pour des longueurs et des largeurs personnalisées, ainsi que pour des panneaux pré-perçés, afin de réduire les coûts, le temps et les déchets sur le chantier.

Nous proposons toutes les largeurs entre 196 mm et 1195 mm, Dimensions disponibles. Largeurs ; de 196 mm à 1195 mm Longueurs ; de 850 mm à 3495 mm Dimensions maximales ; 1195 X 3495 mm

La largeur de production totale de 1195 est toujours facturée.

Pour un aperçu complet des options disponibles, veuillez consulter le tableau à la page 27.

LOTS

Des différences de couleur peuvent être constatées entre les différents lots de production. Lors de votre commande, prenez en compte le fait que différents lots de production présenteront des écarts de nuances.

COULEURS STANDARDS STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100 (Blanc)
Couleur des vis - S 1002-G50Y M
En stock: F, M
Standard: F, M, C



NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTTICINO)
Couleur des vis - S 2010-Y30R M
Standard: F, M




NORDIC SAND/SN 111 (GRIS SABLE)
Couleur des vis - S 4502-Y M
Standard: M



URBAN GREY/SN 117 (GRIS PERLE)
Couleur des vis - S 4000-N M
En stock: F, M
Standard: F, M, C



HYDRO/SN 130 (VERT ALPES)
Couleur des vis - S 4502-Y M
Standard: M




SIENNA/SN 140 (Jaune Sienne)
Couleur des vis - S 2010-Y30R M
Standard: F, M, C



DUSTY RED MIX/SN 190 (FINI ROUGE)
Couleur des vis - S 5040-Y70R M
Standard: FM, M



CARBON/SN 305 (GRIS CARBONE)
Couleur des vis - S 8000-N M
En stock: M
Standard: FM, M



GRANITE/SN 315 (GRANITE)
Couleur des vis - S 4502-Y M
Standard: F



WHITE LINEN/SN 320 (antique)
Couleur des vis - S 1002-G50Y M
Standard: M



SECRET BLEND/SN 20
Couleur des vis - S 0502-Y M
Standard: F



EXTRA WHITE/SN 500
Couleur des vis - S 1002-G50Y M
Standard: F



SCANDINAVIAN FOREST/SN 502
Couleur des vis - S 5010-G30Y M
Standard: M




ICE AGE/SN 503
Couleur des vis - S 4550-Y30R M
Standard: C

STENI NATURE GLASS

Un panneau de façade solide et naturel avec une surface de verre brisé.



WHITE GLASS/SN 604
(NATURE GLASS)
Couleur des vis: S 0500-N M
Standard: F, M



MIXED GLASS/SN 605
(NATURE GLASS)
Couleur des vis: S 1005-Y20R M
Standard: F, M

CALIBRES



FM: Très fin (0,8-1,8 mm)
Épaisseur: 5.5 ± 0.6 mm



F: Fin (1-3 mm)
Épaisseur: 6.5 ± 0.6 mm



M: Moyen (3-5 mm)
Épaisseur: 8.0 ± 0.6 mm



C: Gros (5-8 mm)
Épaisseur: 14.0 ± 0.6 mm

Les illustrations ne sont pas à l'échelle 1/1

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Steni Nature peut être commandé avec une roche ou un calibre spécifique. Notre laboratoire doit préalablement approuver le type de roche et vérifier que le calibre est adapté à la production. Cette série unique personnalisera votre façade en lui conférant un aspect robuste. Nous sommes très pointilleux sur la qualité et la précision de nos couleurs standards, mais nous ne pouvons pas garantir le même type de roche pour les livraisons ultérieures. Prenez cet aspect en compte lors de vos calculs.

STENI PROTEGO

Protego est un panneau de toiture robuste et résistant aux intempéries.

Le panneau de toit est en pierre composite, avec deux finitions de surfaces: lisse ou rugueuse.


- Garantie fonctionnelle de 40 ans et durée de vie prévue du produit > 60 ans
- Résistant au gel
- Léger, installation rapide possibilité de marcher dessus.
- Adaptable aux cellules solaires intégrées [invisibles].



SURFACES STANDARD

○ Les échantillons indiqués par un point blanc ont une couleur de chant de base claire

● Les échantillons indiqués par un point gris ont une couleur de chant de base foncée




SN 8002 HM
NCS S 1000-N



SN 8008 HM
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM
NCS S 9000-N



SN 305 SAND
NCS S 9000-N



D'autres couleurs et surfaces peuvent être personnalisées.

FORMAT

595 x 595 (Le nombre de panneaux doit être divisible par 4).
1195 x 1195

Pour un montage droit ou en diagonale.

CELLULES SOLAIRES

- Adaptable aux formats de cellules solaires intégrées
- Les Panneaux adaptés aux cellules solaires sont normalement colorés
- Les panneaux Steni Protego et les cellules solaires peuvent être installées en continu côte à côte dans le même processus d'installation.

Nous contacter pour plus d'informations.

PERÇAGE

Les panneaux de toit Steni protego sont livrés pré-perçés.

ACCESSOIRES

Vis à bois Protego avec rondelle 4,8x50 mm
Les vis sont fournies dans la même couleur que les panneaux.
Vendues en boîtes de 250 pièces.



Protego Ribbed shank Clous en cuivres 2,8 x40 mm
Vendu en boîte de 1000 pièces.



terra by STENI® 25^Y

Une plaque de soubassement robuste et naturelle avec une surface en roche naturelle concassée.

COULEURS STANDARD TERRA BY STENI



SN 100 – Blanc
Couleur des vis –
S 1002-G50Y M



SN 201 – Gris
Couleur des vis –
S 4000-N M



SN 305 – Noir
Couleur des vis –
S 8000-N M

FIXATIONS STENI STANDARDS (INOXYDABLES A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois peinture poudre M	4,0 x 28 mm	200

Les vis cruciformes à tête ronde R1 sont fournies peintes en gris, blanc et noir. Pour la pose, compter environ 16 vis par m². En stock avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles.

FORMATS DE PRODUCTION STANDARDS (mm)

Terra by STENI est livré non prépercé

Lar- geur de plaque	Longueur de plaque	Nombre par palette	m ² par palette
1195	2395	48	137
595	2395	96	137
595*	1195	140	90,5

*595X1195 non stocké en SN 100

LOTS

Des différences de couleur peuvent être constatées entre les différents lots de production. Lors de votre commande, prenez en compte le fait que différents lots de production présenteront des écarts de nuances.


ACCESSOIRES D'ORIGINE

Steni fournit tous les accessoires nécessaires pour une façade complète. Nos produits sont testés pour garantir la compatibilité des composants entre eux ainsi qu'un montage et un résultat conformes à vos attentes.

VIS STENI STANDARDS POUR OSSATURES BOIS (INOXYDABLE A4, TÊTE BOMBÉE, TORX 20)

Produit	En stock	Dimensions	Nbre par paquet
Sans revêtement	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance HG	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,0 x 28 mm	200*
Sans revêtement	X	4,8 x 33 mm	500
Revêtement Brillance HG	X	4,8 x 33 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,8 x 33 mm	500

* Les vis pour Terra by STENI sont fournis en paquets de 200..

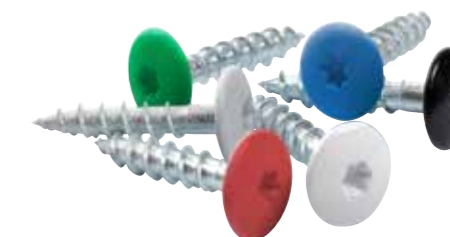

De nouvelles et meilleures vis ! Maintenant avec une accroche encore meilleure !

VIS AUTOTARAUDEUSES STENI (RTB) POUR ACIER ET ALUMINIUM (ACIER INOXYDABLE A4, TÊTE BOMBÉE, TORX 20)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Sans revêtement	4,8 x 25 mm	500
Revêtement Brillance HG	4,8 x 25 mm	500
Revêtement Brillance M	4,8 x 25 mm	500



Vis pour TERRA by STENI

VIS

Les vis à bois peintes correspondent aux plaques que nous avons en stock. La couleur des vis peut différer de la couleur des plaques.

Terra by STENI est une plaque en matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destinée à recouvrir les murs de soubassement à l'extérieur.



Pour en savoir plus sur Terra : Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

Terra by STENI est proposé en trois couleurs, dont deux sont en stock. Le modèle Terra blanc est fabriqué sur commande.



Découvrez nos projets emblématiques. Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

Terra by STENI est très facile à harmoniser et à installer. Vous donnerez très facilement une nouvelle jeunesse à vos murs de soubassement, avec une surface sans entretien qui durera des années.



Voyez comme c'est simple de Monter Terra by STENI. Téléchargez la vidéo ici.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Toutes les vis Steni peuvent être fournies avec tête peinte. Les nuanciers présentent les couleurs de vis conseillées, pour tous les produits standards. Les couleurs des vis en stock correspondent aux modèles de plaques disponibles. Nous pouvons également fournir des vis peintes dans la plupart des codes-couleurs NCS et RAL. Nos profilés d'angle et de joints sont également proposés peints, noirs ou blancs, ainsi qu'en aluminium anodisé. D'autres couleurs sont également disponibles sur demande.

STENI EPDM

Produit	Dimensions	Couleur (code NCS)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)



MARQUEUR DE RACCORD

Produit	Couleur	Nbre par colis
Uni Paint PX 30	Couleur sombre	1 marqueur (couvre environ 100 m de chant)



Ce marqueur est destiné aux petits raccords et réparations des chants sur les chantiers. Respectez la procédure d'utilisation du marqueur de raccord (voir notre site Web). Aucune garantie et aucun droit de réclamation ne s'appliquent à la qualité du résultat suite à l'utilisation du marqueur de raccord.

FORET, LAME DE SCIE ET LAME DIAMANTÉE STENI

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Foret Steni Multiconstruction Steni Terra	Ø5,5 × 85 mm	1
Foret Steni Multiconstruction Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 × 100 mm	1
Lame de scie sauteuse Steni emmanchement en T	100 mm	1
Lame diamantée pour Steni	Ø150 × 2,6 × 30 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/25,4 × 2,6 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/22,2 × 2,6 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/20,0 × 2,6 mm	1



STENI TOOLBOX

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Boîte à outils Steni avec Accessoires	360x440x250 mm	1.
Lame diamantée pour Steni	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1.
Foret Steni Multiconstruction Steni Nature/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1.
Lame de scie sauteuse Steni emmanchement en T	100 mm	1
UniPaint PX-30	Couleur sombre	1 marqueur (couvre environ 100 m de chant)
Nettoyeur de façade Steni		1
Chiffon en microfibre	40 x 40 cm	1
Cale d'écartement	5 mm	1.



PROFILÉS D'ANGLES ET DE JOINTS STENI EN ALUMINIUM

PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION(MM)	COULEURS	LON- GUEUR(M)
Profilé horizontal: HFP 7-30	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé horizontal: HP 7-30	Steni Colour/Vision/ Nature F/FM (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical: FP 6-30	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-13	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-18-33	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-25-40	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque double)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0

Autres couleurs sur demande



VOUS SOUHAITEZ COLLER VOTRE FAÇADE ?

Nos partenaires ont testé et approuvé des systèmes de collage adaptés à nos parements de façade Steni Colour. Ces produits sont disponibles directement auprès des fournisseurs. Les instructions de montage avec les systèmes de collage peuvent être téléchargées en scannant le code QR à droite



Conseils de montage: Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

FORMATS ET ALÉSAGE


CONCERNANT LES TABLEAUX DE FORMAT

Les plaques sont produites sous la forme de plaques continues découpées à des longueurs de 850-3495 mm. Ces plaques sont divisées en fonction des largeurs spécifiées dans les tableaux de formats. Chaque plaque peut ainsi être divisée en plus petites plaques de même longueur.

Il n'y a pas de nombre minimal de plaques brutes de même longueur pour chaque division en largeur, mais au total la quantité minimale par largeur doit être respectée. [Voir la figure]

Les divisions ne répondant pas aux exigences de quantités minimales seront produites si possible dans des formats sur mesure. Si ce n'est pas possible, les plaques seront livrées sans découpe en largeur et elles devront être mises à la taille sur le chantier. Ces plaques seront accompagnées d'un plan montrant comment les découper avec des pertes minimales.

Même découpe, avec des longueurs de plaques différentes. La surface totale doit correspondre à la quantité minimale.

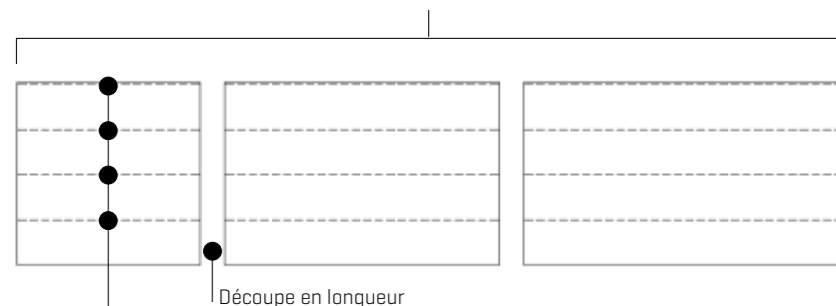

Division des plaques brutes. [ici 4 x 295 mm] ; pour les configurations possibles, voir les colonnes concernant la division en plaques dans les tableaux ci-dessous. Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute auront toujours la même longueur. La quantité minimale indiquée dans les tableaux représente cette division.

UNE production optimale suppose que le nombre de plaques nettes s'approche toujours le plus possible de la plaque brute produite. Malheureusement, dans certains cas, certaines parties de la plaque brute ne seront pas utilisables. Il existe trois raisons principales :

- Choix d'un format large
- Variation des longueurs
- Fractionnement de la commande



Stenis'engage à fournir des solutions durables qui optimisent l'utilisation des ressources et réduisent la charge environnementale. En discutant de votre projet avec nous à un stade précoce, vous pourrez nous aider dans cette tâche essentielle, ce qui contribuera également à réduire le coût de votre projet.

FORMATS DE PRODUCTION STENI COLOUR 6 MM

Format Standard et Stocké Steni Colour : 1195 x 2995 mm

Nous livrons toutes les largeurs comprises entre 196 mm et 1195 mm, et toutes les longueurs comprises entre 850 mm et 3495 mm.

La largeur de production complète de 1195 mm sera facturée pour les formats personnalisés et est disponible moyennant un coût supplémentaire.

D'autres formats sont disponibles sur demande.

Les chutes de moins de 150 mm ne seront pas incluses dans la commande.

Les formats peuvent être pré-perçés selon le motif de perçage standard [voir le code QR à la page 27].

PANNEAU STANDARD(B*L)		RECOMMANDATION D'AJUSTEMENT DE LARGEUR
1195	2995	295 + 295 + 295 + 295
		395 + 395 + 395
PANNEAU PERSONNALISÉ (B*L)		595 + 295 + 295
196-1195	850-3495	595 + 595
		795 + 395
		895 + 295
		1195

Les largeurs recommandées dans le tableau à droite contribuent à des solutions durables pour nos clients, en minimisant les pertes et les déchets sur le chantier. Pour une efficacité optimale, tous les panneaux nets découpés dans un même panneau brut doivent avoir la même longueur [voir schéma].

FORMATS DE PRODUCTION STENI NATURE

Format Standard et Stocké Steni Nature : 1195 x 2995 mm

Nous livrons toutes les largeurs comprises entre 196 mm et 1195 mm, et toutes les longueurs comprises entre 850 mm et 3495 mm.

La largeur de production complète de 1195 mm sera facturée pour les formats personnalisés et est disponible moyennant un coût supplémentaire.

D'autres formats sont disponibles sur demande.

Les chutes de moins de 150 mm ne seront pas incluses dans la commande.

Les formats peuvent être pré-perçés selon le motif de perçage standard [voir le code QR à la page 27].

PANNEAU STANDARD(B*L)		RECOMMANDATION D'AJUSTEMENT DE LARGEUR
1195	2995	295 + 295 + 295 + 295
		395 + 395 + 395
PANNEAU PERSONNALISÉ (B*L)		595 + 295 + 295
196-1195	850-3495	595 + 595
		795 + 395
		895 + 295
		1195

Les largeurs recommandées dans le tableau à droite contribuent à des solutions durables pour nos clients, en minimisant les pertes et les déchets sur le chantier. Pour une efficacité optimale, tous les panneaux nets découpés dans un même panneau brut doivent avoir la même longueur [voir schéma].

FORMATS DE PRODUCTION STENI VISION 6MM

Steni Vision n'est pas stocké.

La largeur de production complète de 1195 mm sera facturée.

Les formats peuvent être pré-perçés selon le motif de perçage standard [voir le code QR].

PANNEAU STANDARD(B*L)		RECOMMANDATION D'AJUSTEMENT DE LARGEUR
1195	2995	295 + 295 + 295 + 295
		395 + 395 + 395
PANNEAU PERSONNALISÉ (B*L)		595 + 295 + 295
196-1213	850-3190	595 + 595
		795 + 395
		895 + 295
		1195

Les largeurs recommandées dans le tableau de droite contribuent à proposer des solutions durables à nos clients, avec un minimum de pertes et de déchets sur le chantier. Pour garantir une efficacité optimale, tous les panneaux nets découpés à partir d'un même panneau brut doivent avoir la même longueur [voir schéma].



Téléchargez nos gabarits standards de perçage. Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

PRÉPERÇAGE DES PLAQUES

Toutes les plaques correspondant au format de production standard peuvent également être livrées préperçées. En outre, la majorité des formats de production sur mesure peuvent également être préperçés. Le préperçage est réalisé à partir de nos gabarits standards de perçage [voir notre page internet].


ÉLÉMENTS STENI COLOUR ET STENI VISION DESIGN

Les éléments Steni Vision design proposent uniquement des impressions standards.
Tous les éléments sont fournis sans préperçage.
Attention! Toutes les mesures = mesures intérieures.

ÉLÉMENT EN L

αAB [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Longueur [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251 - 1600	100 - 1500



* La longueur maximale des éléments de STENI Vision est de 3190 mm
La longueur maximale des éléments ne correspondant pas à 90° est de 3300 mm

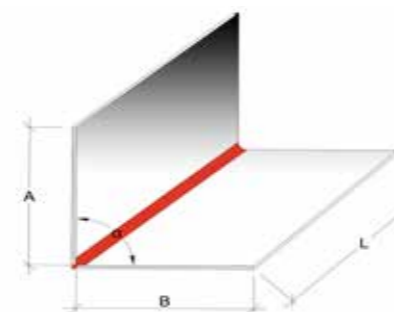

ÉLÉMENT EN U

αAD [°]	αCD [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Longueur [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

* La longueur maximale des éléments de STENI Vision est de 3190 mm
La longueur maximale des éléments ne correspondant pas à 90° est de 3300 mm

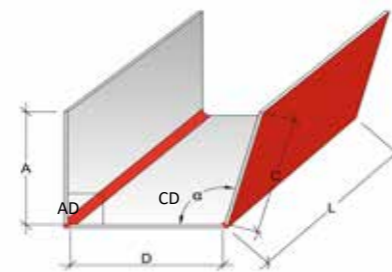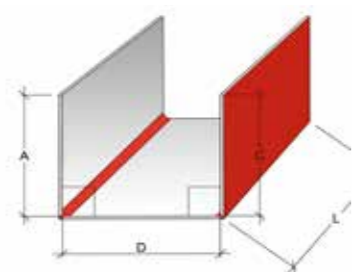

N'oubliez pas d'indiquer les mesures suivantes dans votre commande:
Côté A / Côté B x Longueur A / Longueur B - Angle - pour les éléments en L
Côté A / Fond D / Côté C / Longueur / Angle AD / Angle CD - pour les éléments en U
VOUS DEVEZ ÉGALEMENT VOUS EFFORCER DE SUIVRE LA MÊME CONFIGURATION
LORS DE LA COMMANDE AFIN D'ÉVITER LES ERREURS


ÉLÉMENTS STENI NATURE DESIGN

Les éléments Steni Nature permettent de réaliser des angles nets et réguliers.
Tous les éléments sont fournis sans préperçage.
Attention! Toutes les mesures = mesures intérieures.





ÉLÉMENT EN L 90° SUR MESURE

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Longueur maxi calibre fin	Longueur maxi calibre moyen	Longueur maxi gros calibre
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-

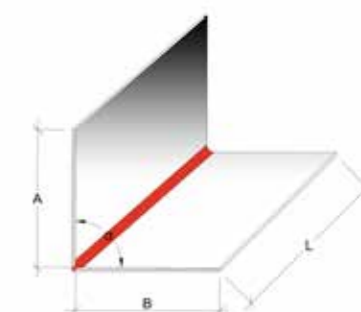

ÉLÉMENT EN U SUR MESURE 90°+90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Longueur maxi calibre fin	Longueur maxi calibre moyen
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

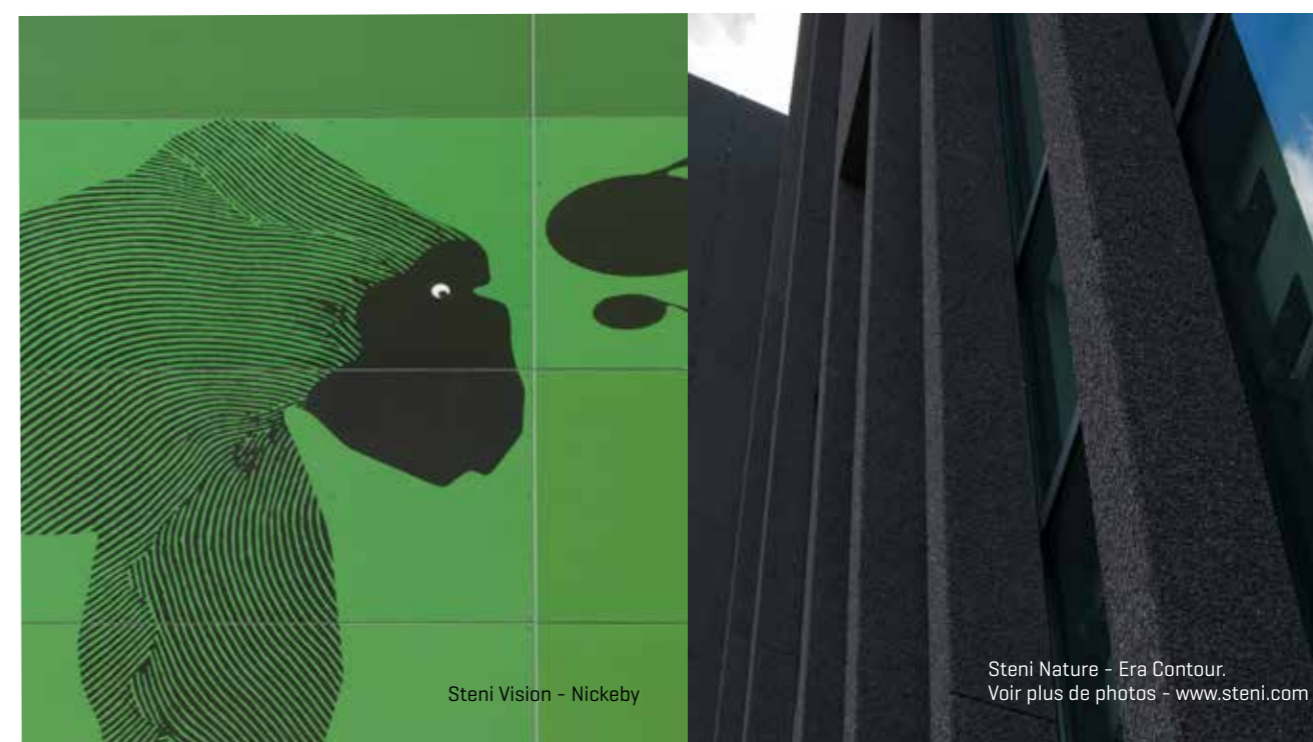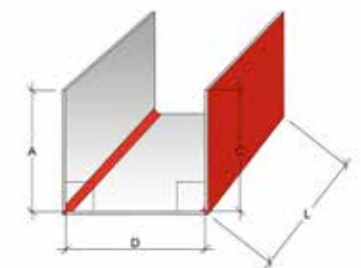

Steni Vision - Nickeby

Steni Nature - Era Contour.
Voir plus de photos - www.steni.com

INSTALLATION

La nouvelle application d'installation facilite le processus. Pour éviter des erreurs coûteuses sur le chantier, nous avons développé une application disponible en 8 variantes linguistiques, offrant ainsi aux installateurs une meilleure guidance et une sécurité accrue.

Cliquez sur le QR code pour accéder à l'application d'installation.



Exemples d'équipements de levage.



Cale d'écartement pour profilés de joints



Poignée de levage à ventouse double



Cale d'écartement 5 mm

GUIDE D'ACHAT

ACHETER STENI

STENI commercialise ses produits uniquement auprès revendeurs spécialisés dans les produits de construction. En tant que particulier, vous devez vous adresser à votre revendeur local de produits de construction. Si vous avez un projet de grande envergure nécessitant un suivi plus important, vous pouvez contacter directement l'un de nos commerciaux ou scanner le code QR ci-dessous.

PRODUITS EN STOCK

Les produits en stock sont généralement livrés dans un délai de 2 semaines après la commande.

QUE RECEVEZ-VOUS

Tous les produits sont livrés sur palette, soigneusement emballés avec film plastique de protection et sangles. Le nom du produit et le numéro de commande figurent sur toutes les palettes. Chaque palette est accompagnée d'informations relatives au produit qu'elle contient [fiche d'expédition] ainsi que de courtes instructions concernant le stockage et la manutention sur le chantier, et les contrôles de réception nécessaires.

Vous trouverez également des informations sur le téléchargement des instructions de montage dans votre langue. N'oubliez pas de prévoir un véhicule de déchargement des produits sur le chantier. Si vous n'en avez pas, vous devez louer un camion-grue.

VOTRE RÔLE DE CLIENT

En premier lieu, vous devez définir le produit souhaité et ce que votre façade exprimera. Les formats, les couleurs et la composition jouent un rôle essentiel dans le résultat, aussi bien en termes d'apparence que financièrement. Si vous ne souhaitez pas utiliser notre format standard, nous vous conseillons de contacter votre revendeur local qui pourra vous conseiller et nous pourrions ainsi trouver ensemble la meilleure solution pour votre projet.

Dans cette optique, nous discuterons du choix des couleurs et de la brillance, des solutions logistiques sur le chantier, mais aussi des autres aspects auxquels vous devez réfléchir lorsque vous choisissez des formats sur mesure. Un coup de téléphone lors de la phase préliminaire peut vous épargner temps, travail et frais.

Votre commande peut être passée soit via votre revendeur local de produits de construction, soit auprès de l'un de nos commerciaux. Steni pourra vous aider à établir votre commande, de manière à ce que nous soyons sûrs de bien comprendre vos besoins. Reportez-vous également à nos conditions de vente et de livraison.



Demander de suivi de projet.

[Suivez le code QR]

STENI DANS LE MONDE


Depuis 1965, Steni conçoit et fabrique des parements de façade de qualité dans ses locaux de Larvik, en Norvège.

Nos produits ont été développés dans l'un des climats les plus difficiles, et chaque jour nous testons partout dans le monde, le comportement de nos parements aux intempéries et au vent, au soleil et à la pluie ainsi qu'aux importants écarts de température.

Nous intégrons dans notre fabrication, notre expérience et les retours d'informations sur plusieurs décennies. Nous pouvons proposer aujourd'hui, des parements de façade rassemblant des avantages uniques et une garantie fonctionnelle de 60 ans.

Les parements Steni sont respectueux de l'environnement et endurent la pollution. Ils sont robustes et légers à la fois. Ils résistent au feu et au gel. Ils ne se décolorent pas et ne retiennent pas l'humidité. C'est ce que nous appelons la qualité Steni.

Aujourd'hui, nous disposons de filiales commerciales et de distributeurs dans l'Europe entière, en Amérique du Nord et au Proche-Orient. Les façades Steni protègent et habillent des bâtiments dans le monde entier.

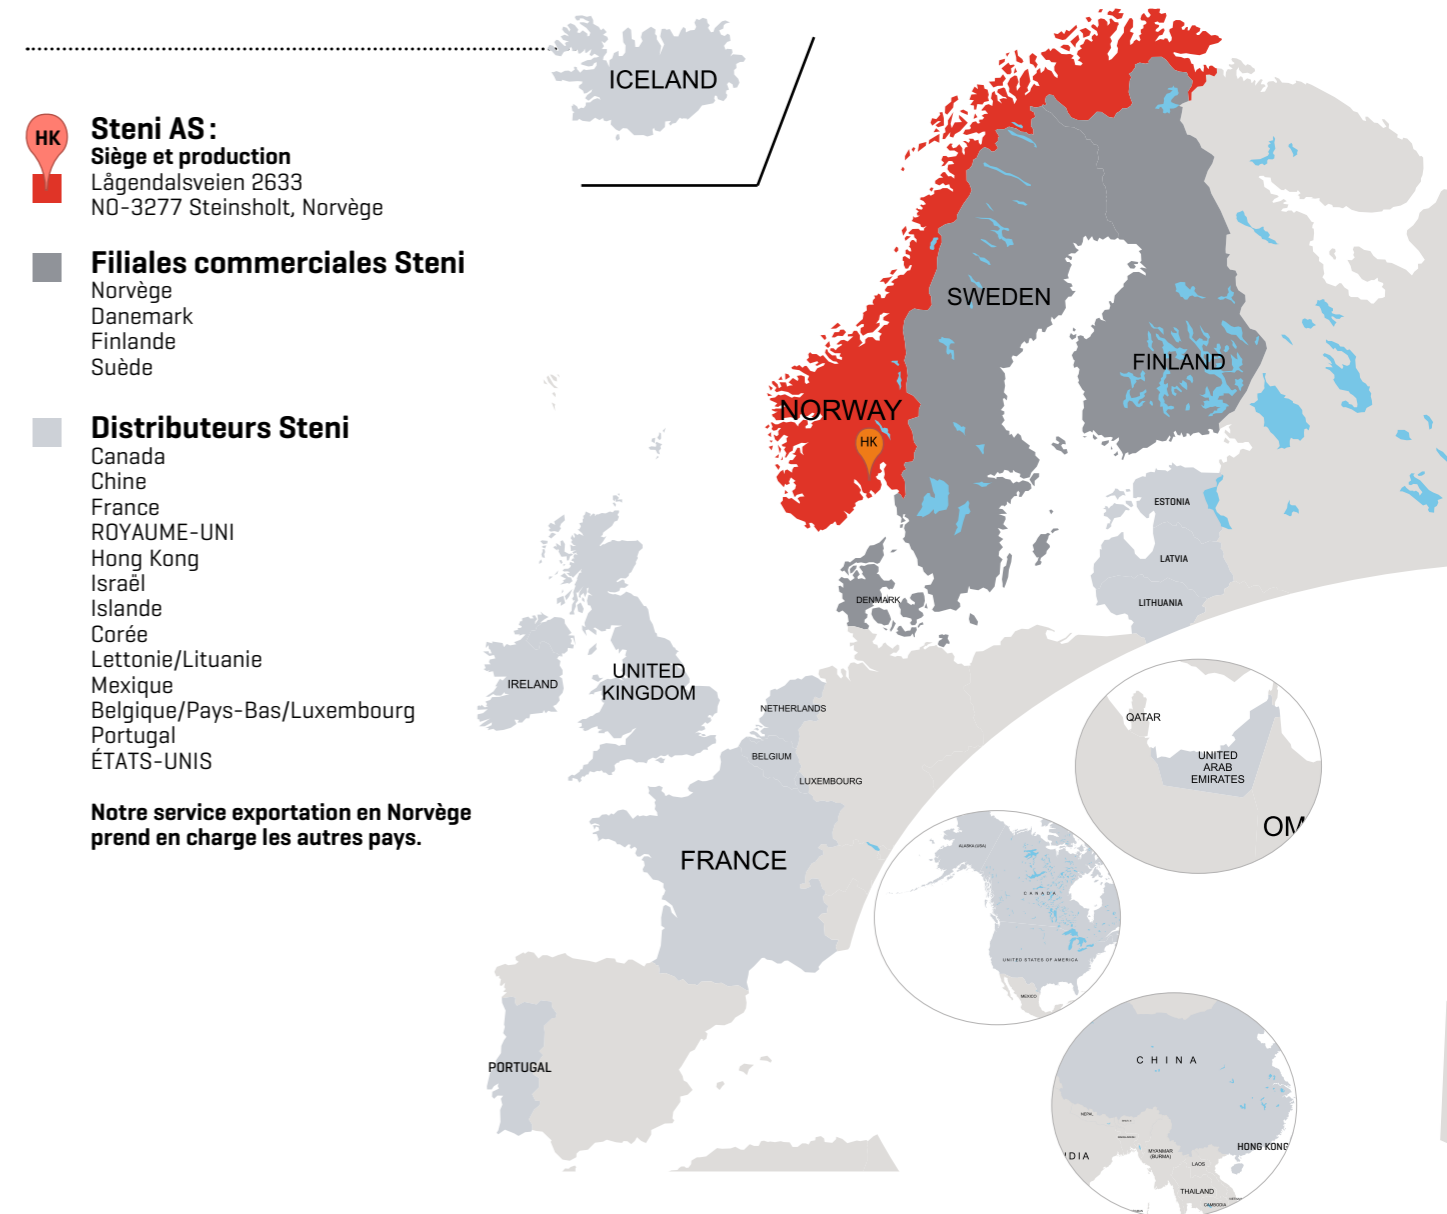

STENI NORWAY [international]
Head office/Factory/Store outlet
Lågendalsveien 2633
NO-3277 Steinsholt
Norway
E: info@steni.no
T: +47 33 15 56 00

STENI SWEDEN

Första Långgatan 22
413 28 Gothenburg
Sweden
E: info@steni.se
T: +46 [0] 31 706 08 50

STENI DENMARK

Bækkeskovvej 5, 1. sal
2665 Vallensbæk
Denmark
E: steni@steni.dk
T: +45 70 27 01 22

STENI FINLAND

Steni Finland Oy
Rahtitie 3 01530 Vantaa
E: myynti@steni.fi
T: +358 [0]9 855 3420